

FTK-V U2

**JANELA COM RUFO INTEGRADO
FÁCIL INSTALAÇÃO E FILTRO SOLAR**



JANELA BASCULANTE COM RUFO INTEGRADO



FAKRO INTRODUZ A NOVA JANELA FTK-V U2

Dirigida a um segmento de mercado que exige um produto com a melhor relação qualidade/preço. Graças ao projeto dos rufos que se encontra integrado no conjunto e os esquadros fixados montados em fábrica na parte superior e inferior do quadro permite que a sua instalação seja rápida e simples com consequente economia de custos. Outra das suas vantagens é que ao utilizar uma só embalagem ocupa menos espaço com o transporte e seu armazenamento. Tem as mesmas características técnicas que as janelas basculantes tradicionais da FAKRO.

CARACTERÍSTICAS


- Fabricada em madeira de pinho, com tratamento a vácuo e uma camada de verniz acrílico
- Rufo integrado para cobertura ondulada e plana
- Babador inferior de alumínio elástico
- Esquadros de fixação instalados na parte superior e inferior do quadro
- Manípulo elegante na parte inferior do quadro para facilitar a manobra abertura/fechamento com possibilidade de regulação em duas posições
- Inclinações de instalação aceites: 25-90°
- Não se pode incorporar sistema de abertura elétrico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição da vidraça	4H-16-4T
Vidro externo temperado 4mm	+
Câmara preenchida com gás argônio	+
Vidro interno	com uma camada de baixa emissão
Valor U janela [W/m ² K]	1,5
Valor U vidraça [W/m ² K]	1,1
Resistência ao golpe	Classe 3 – 450mm
Juntas de vedação	1
Grade de ventilação	+
Entrada de ar	Entre 10 e 20 m ³ /h
Possibilidade de micro-abertura	Sim, dois graus
Manípulo	Elegante cor cinza



CONSTRUÇÃO

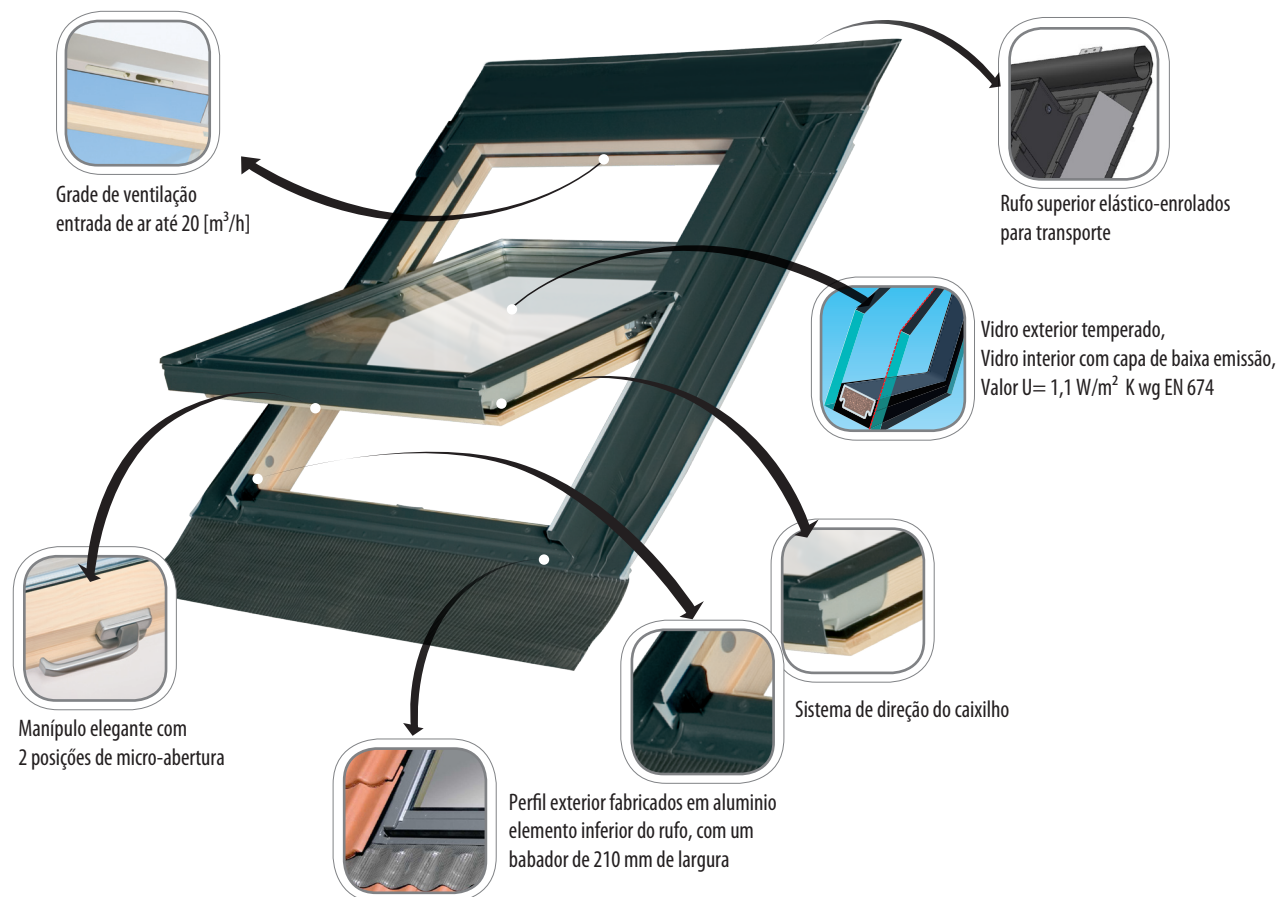

CERTIFICADOS

A janela FTK possui o selo CE conforme a norma europeia referente as janelas de telhado norma **EN 14351-1**

GARANTIA

FAKRO oferece uma garantia de **10 anos** em todos os componentes da janela FTK-V U2 incluindo a vidraça.



ACESSÓRIOS

Ampla gama de acessórios na decoração interior e proteção solar exterior, **exceto o estore externo manual ARZ-H.**

O projeto da janela não permite a instalação de sistemas elétricos de abertura.



Estore ocultante ARF



Estore interno ARP



Estore veneziano AJP



Estore Plissado APS



Toldo Externo AMZ



Estore externo ARZ-E

	01	02	04	05	06	07	08	10
Medidas [cm]	55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	114x118

FAKRO®

www.fakro.com